

SMATV

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Назначение

Предназначен для ответвления входного ТВ сигнала в диапазоне 5 - 2400 МГц на 8 ответвлений с атенюацией по 18 дБ


Область применения

Находит применение для организации кабельных сетей.

Выполняемые функции

Ответвление ТВ сигнала на 8 абонентов

Модель		5146	5147	5148	
Частота	(МГц)	5 - 2400	5 - 2400	5 - 2400	
Тип	(дБ)	TA 18	A 20	B 25	
Потери на ответвлении	(дБ)	MATV	18 ±1	20 ±1	23 ±1
		IF	19 ±2	20 ±1	25 ±3
Проходные потери	(дБ)	5	5	5	
Режекция между выходами	(дБ)	> 21	> 21	> 21	
Максимальный ток	(А)	1	1	1	

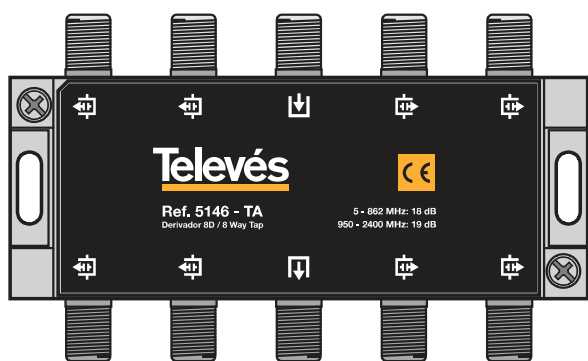

Комплектация:

- ответвитель 5146

Индивидуальная упаковка:

- коробка 118x40x27 мм 1 штука в коробке.

Групповая упаковка:

- коробка 148x126x93 мм 10 штук в коробке.