

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Назначение

Предназначен для ответвления входного ТВ сигнала в диапазоне 5 - 1000 МГц на 1 направление с атenuацией 6,5 дБ

Область применения


Находит применение для организации кабельных сетей.

Выполняемые функции

Ответвление ТВ сигнала на 1 направление.



Модель		4515
Диапазон частот		5 - 1000 MHz
Затухание на ответвление	(dB)	6,5
Проходные потери	(dB)	3
Режекция между отводами	(dB)	30
Габариты	(мм)	52x50x20

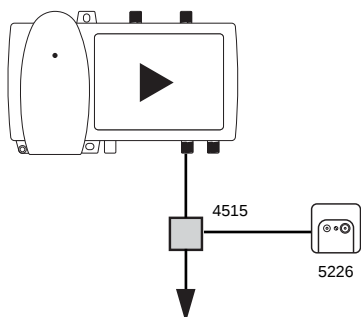

Распределительная
сеть

Комплектация:

- ответвитель 4515

Индивидуальная упаковка:

- коробка 80x40x27 мм 1 штука в коробке.

Групповая упаковка:

- коробка 150x94x85 мм 10 штук в коробке.