

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Назначение

Предназначен для подачи в коаксиальный кабель напряжения от внешнего источника питания.

Область применения

Применяется для организации питания мачтовых, антенных и магистральных усилителей.

Выполняемые функции


Блокировка постоянного напряжения со стороны входа и выдача по выходу напряжения от внешнего источника.

Разъемы типа F



Технические характеристики

Диапазон частот	10 - 860 MHz	860 - 2150 MHz
Проходные потери	$\leq 0,5$ dB	$\leq 0,5$ dB
Изоляция между (RF-IN) - (AC-IN)	≥ 40 dB	≥ 30 dB
Обратные потери	≥ 10 dB	≥ 10 dB
Максимальный ток (-60 dB HUM)	1,5 A (AC) 50Hz	
Максимальное напряжение	42 Vac	

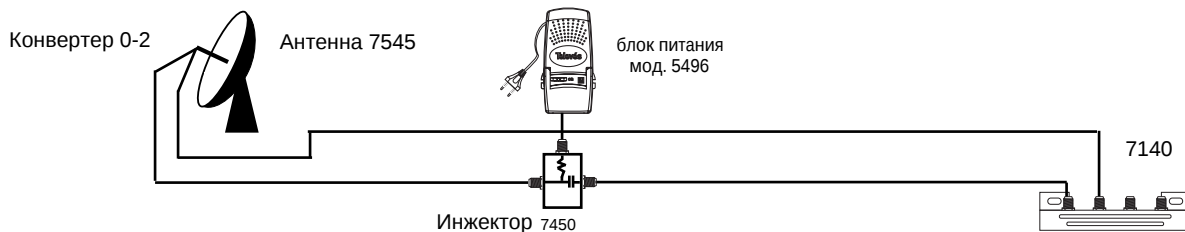

Инструкция по эксплуатации:

- подключить инжектор в разрыв кабеля;
- подать на инжектор питание от внешнего источника.

Комплектация:

- инжектор питания - 1 шт.

Индивидуальная упаковка:

- коробка 97x62x29 мм

Групповая упаковка:

- коробка 209x177x112 мм 24 шт.