

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Назначение

Предназначен для ответвления входного ТВ сигнала в диапазоне 5 - 1000 МГц на 2 направления с аттенюацией 17 дБ.

Область применения


Находит применение для организации кабельных сетей.

Выполняемые функции

Ответвление ТВ сигнала на 2 направления.



Модель	4564
Диапазон частот	5 - 1000 MHz
Затухание на ответвление (dB)	17
Проходные потери (dB)	1,5
Режекция между отводами (dB)	27
Габариты (мм)	74x50x20

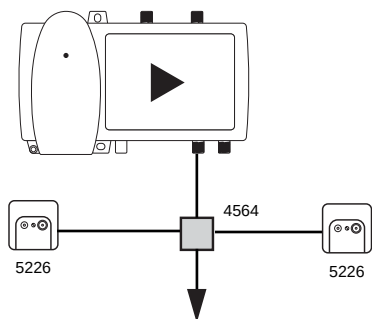

Распределительная
сеть

Комплектация:

- ответвитель 4564

Индивидуальная упаковка:

- коробка 80x40x27 мм 1 штука в коробке.

Групповая упаковка:

- коробка 150x94x85 мм 10 штук в коробке.