

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Назначение


Предназначен для деления входного ТВ сигнала на 6 направлений или для смешивания 6 ТВ сигналов, поступающих от разных источников.

Область применения

Находит применение при построении распределительных сетей ТВ сигнала.

Выполняемые функции

Деление сигнала на 6 направлений. Обеспечивается проход постоянного тока между всеми выходами и входом в обоих направлениях.

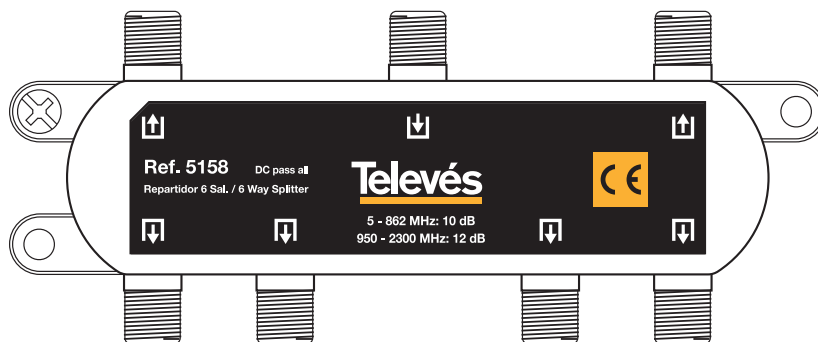

Модель		5158
Диапазон частот (МГц)		5 - 2300
Прходные потери (dB)	MATV	9,95
	IF	11,7
Режекция между выходами (dB)		28
Максимальный ток (A)		1
Проход ток с входа на выход		Да (1)*

(1)*- сквозной проход постоянного тока между всеми выходами и входом в обоих направлениях.

Комплектация:

- делитель-смеситель 5158

Индивидуальная упаковка:

- коробка 138x63x20 мм 1 штука в коробке.

Групповая упаковка:

- коробка 215x145x75 мм 10 штук в коробке.