

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Назначение

Предназначен для ответвления входного ТВ сигнала в диапазоне 5 - 1000 МГц на 4 направления с аттенюацией 20 дБ.

Область применения


Находит применение для организации кабельных сетей.

Выполняемые функции

Ответвление ТВ сигнала на 4 направления.



Модель	4575
Диапазон частот	5 - 1000 MHz
Затухание на ответвление (dB)	20
Проходные потери (dB)	1,0
Режекция между отводами (dB)	25
Габариты (мм)	92x56x20

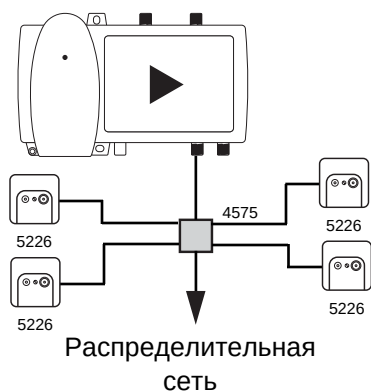

Комплектация:

- ответвитель 4575

Индивидуальная упаковка:

- коробка 80x40x27 мм 1 штука в коробке.

Групповая упаковка:

- коробка 150x94x85 мм 10 штук в коробке.